

リップ溝形鋼キャップ [PVC Cap Lip channel steel]

製品用途

リップ溝形鋼・C型チャンネル


Product Concept

作業中及び施工後の安全確保と切断面の保護及び防錆用に使用して下さい。

配管及び配線、太陽光発電パネル用架台端の安全保護。

また、密着させることで切断面の錆を抑える効果があります。

接着及び防水処理には専用接着剤を推奨します。

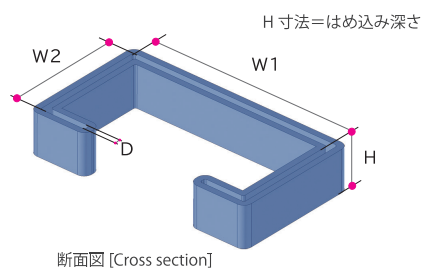

材質 軟質塩化ビニール
温度域 -18℃～+60℃

ブラック [Black]			ホワイト [White]			グレー [Gray]			アイボリー [Ivory]		
品番	サイズ	W1xW2xDxH	品番	サイズ	W1xW2xDxH	品番	サイズ	W1xW2xDxH	品番	サイズ	W1xW2xDxH
A30224-150C	C150C	150x50x3.2x20	B30224-150C	C150C	150x50x3.2x20	C30224-150C	C150C	150x50x3.2x20	D30224-150C	C150C	150x50x3.2x20
A30224-200C	C200C	200x75x3.2x20	B30224-200C	C200C	200x75x3.2x20	C30224-200C	C200C	200x75x3.2x20	D30224-200C	C200C	200x75x3.2x20

チャンネルキャップ [PVC Cap channel]



製品用途

チャンネル鋼材

Product Concept

太陽光発電パネル用架台端の安全保護（一般鋼材チャンネル）

及び、切断面の防錆用にご使用下さい。

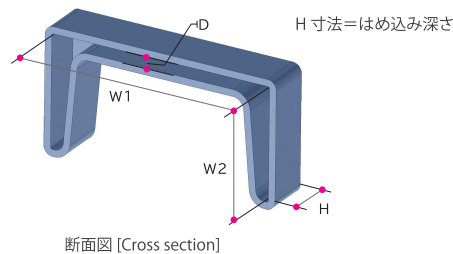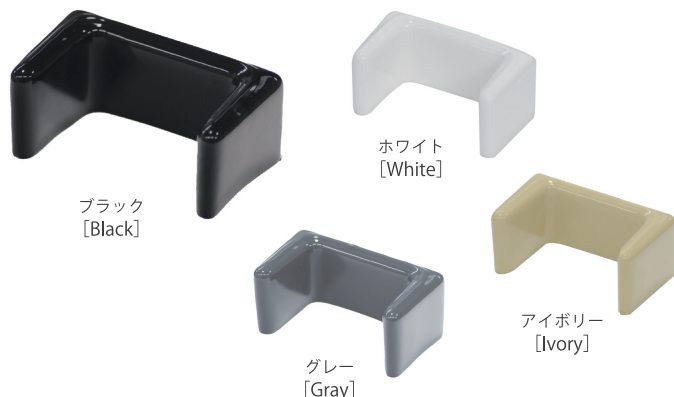

材質 軟質塩化ビニール
温度域 -18℃～+60℃

	ブラック [Black]			ホワイト [White]			グレー [Gray]			アイボリー [Ivory]		
	品番	サイズ	W1xW2xDxH	品番	サイズ	W1xW2xDxH	品番	サイズ	W1xW2xDxH	品番	サイズ	W1xW2xDxH
一般鋼材	A30202-0125	125	125x65x6x40	B30202-0125	125	125x65x6x40	C30202-0125	125	125x65x6x40	D30202-0125	125	125x65x6x40
	A30202-150A	150A	150x75x6.5x50	B30202-150A	150A	150x75x6.5x50	C30202-150A	150A	150x75x6.5x50	D30202-150A	150A	150x75x6.5x50
	A30202-150B	150B	150x75x9x50	B30202-150B	150B	150x75x9x50	C30202-150B	150B	150x75x9x50	D30202-150B	150B	150x75x9x50
	A30224-0180	180	180x75x7x50	B30224-0180	180	180x75x7x50	C30224-0180	180	180x75x7x50	D30224-0180	180	180x75x7x50
	A30224-200A	200A	200x80x7.5x60	B30224-200A	200A	200x80x7.5x60	C30224-200A	200A	200x80x7.5x60	D30224-200A	200A	200x80x7.5x60
	A30224-200B	200B	200x90x8x60	B30224-200B	200B	200x90x8x60	C30224-200B	200B	200x90x8x60	D30224-200B	200B	200x90x8x60