

FLATUBOLT® フラットUボルト

9010

塩素含有量


0%

材質

エラストマー (TPE)



使用温度範囲

98℃

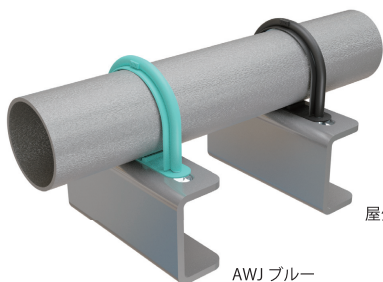

屋外用ブラック

AWJ ブルー

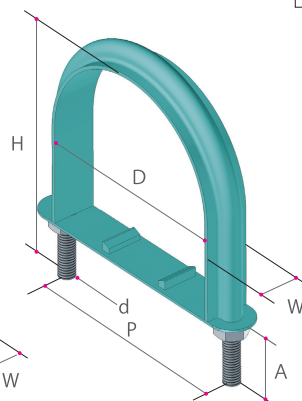

三価ユニクロ フラットUボルト

Uボルト本体：三価ユニクロ
ナット：三価ユニクロ
絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
スタビプレート：エラストマー (TPE)

ステンレス フラットUボルト

Uボルト本体：SUS304
ナット：SUS304
絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
スタビプレート：エラストマー (TPE)

ドブメッキ フラットUボルト

Uボルト本体：ドブメッキ
ナット：ドブメッキ
絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
スタビプレート：エラストマー (TPE)



【図面ダウンロード】



【YouTube】

ユニクロ 品番	呼称 SG	フラット U ボルト						スタビプレート				入数
		D	P	d	H	A	W	b	C	t		
SG10340-0015	15A	21.7	34	W3/8	54	26	25	59.5	7	1.5	30個×10袋	300
SG10340-0020	20A	27.2	40	W3/8	60	26	25	66.5	7	1.5	20個×10袋	200
SG10340-0025	25A	34.0	46	W3/8	66	26	25	72.5	7	1.5	20個×10袋	200
SG10340-0032	32A	42.7	56	W3/8	75	25	25	83	7.5	1.5	15個×10袋	150
SG10340-0040	40A	48.6	62	W3/8	81	25	25	89	7.5	1.5	12個×10袋	120
SG10340-0050	50A	60.5	74	W3/8	93	25	25	101	7.5	1.5	9個×10袋	90
SG10340-0065	65A	76.3	88	W3/8	113	30	25	116	7.5	1.5		70
SG10340-0080	80A	89.1	101	W3/8	126	30	25	129	8.5	1.5		55
SG10340-0100	100A	114.3	126	W3/8	151	30	25	154	8.5	1.5		40
SG10340-0125	125A	139.8	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8		15
SG10340-0150	150A	165.2	182	W1/2	214	40	30	218	9.8	1.8		15
SG10340-0200	200A	216.3	232	W1/2	264	40	30	268	9.8	1.8		7
SG10340-0250	250A	267.4	286	W5/8	330	55	40	331	11	2.0		8
SG10340-0300	300A	318.5	341	W5/8	391	65	40	386	11	2.0		7

ステンレス 品番	ドブメッキ 品番	ステンレス屋外用 品番
SG10342-0015	SG10358-0015	SG10343-0015
SG10342-0020	SG10358-0020	SG10343-0020
SG10342-0025	SG10358-0025	SG10343-0025
SG10342-0032	SG10358-0032	SG10343-0032
SG10342-0040	SG10358-0040	SG10343-0040
SG10342-0050	SG10358-0050	SG10343-0050
SG10342-0065	SG10358-0065	SG10343-0065
SG10342-0080	SG10358-0080	SG10343-0080
SG10342-0100	SG10358-0100	SG10343-0100
SG10342-0125	SG10358-0125	SG10343-0125
SG10342-0150	SG10358-0150	SG10343-0150
SG10342-0200	SG10358-0200	SG10343-0200
SG10342-0250	SG10358-0250	SG10343-0250
SG10342-0300	SG10358-0300	SG10343-0300

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30：+50

9011

塩素含有量


0%

材質

エラストマー (TPE)

使用温度範囲

98℃



屋外用ブラック

AWJ ブルー

ユニクロ フラットUボルト足長

Uボルト本体：ユニクロ
ナット：ユニクロ
絶縁樹脂：エラストマー (TPE)

ステンレス フラットUボルト足長

Uボルト本体：SUS304
ナット：SUS304
絶縁樹脂：エラストマー (TPE)

ドブメッキ フラットUボルト足長

Uボルト本体：ドブメッキ
ナット：ドブメッキ
絶縁樹脂：エラストマー (TPE)



【図面ダウンロード】



【YouTube】

ユニクロ		呼称 SG	フラット U ボルト足長				[+30]		[+50]		ステンレス		ドブメッキ		ステンレス屋外用				
品 番	[+30]		[+50]	D	P	d	W	H	A	H	A	品 番	[+30]	[+50]	品 番	[+30]	[+50]	品 番	[+30]
SG10349-0153	-0155	15A	21.7	34	W3/8	25	74	50	94	50	SG10350-0153	-0155		SG10359-0153	-0155		SG10354-0153	-0155	
SG10349-0203	-0205	20A	27.2	40	W3/8	25	79	50	99	66	SG10350-0203	-0205		SG10359-0203	-0205		SG10354-0203	-0205	
SG10349-0253	-0255	25A	34.0	46	W3/8	25	87	50	107	66	SG10350-0253	-0255		SG10359-0253	-0255		SG10354-0253	-0255	
SG10349-0323	-0325	32A	42.7	56	W3/8	25	96	50	116	66	SG10350-0323	-0325		SG10359-0323	-0325		SG10354-0323	-0325	
SG10349-0403	-0405	40A	48.6	62	W3/8	25	102	50	122	66	SG10350-0403	-0405		SG10359-0403	-0405		SG10354-0403	-0405	
SG10349-0503	-0505	50A	60.5	74	W3/8	25	113	50	133	66	SG10350-0503	-0505		SG10359-0503	-0505		SG10354-0503	-0505	
SG10349-0653	-0655	65A	76.3	88	W3/8	25	135	55	155	66	SG10350-0653	-0655		SG10359-0653	-0655		SG10354-0653	-0655	
SG10349-0803	-0805	80A	89.1	101	W3/8	25	145	55	165	66	SG10350-0803	-0805		SG10359-0803	-0805		SG10354-0803	-0805	
SG10349-1003	-1005	100A	114.3	126	W3/8	25	173	55	193	66	SG10350-1003	-1005		SG10359-1003	-1005		SG10354-1003	-1005	
SG10349-1253	-1255	125A	139.8	154	W1/2	30	204	65	224	65	SG10350-1253	-1255		SG10359-1253	-1255		SG10354-1253	-1255	
SG10349-1503	-1505	150A	165.2	182	W1/2	30	228	65	248	65	SG10350-1503	-1505		SG10359-1503	-1505		SG10354-1503	-1505	
SG10349-2003	-2005	200A	216.3	232	W1/2	30	280	65	300	65	SG10350-2003	-2005		SG10359-2003	-2005		SG10354-2003	-2005	
SG10349-2503	-2505	250A	267.4	286	W5/8	40	336	80	356	80	SG10350-2503	-2505		SG10359-2503	-2505		SG10354-2503	-2505	
SG10349-3003	-3005	300A	318.5	341	W5/8	40	396	90	416	90	SG10350-3003	-3005		SG10359-3003	-3005		SG10354-3003	-3005	