



静音効果

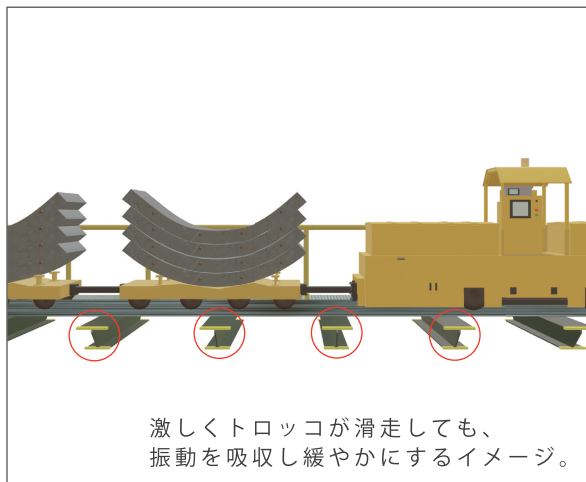

トンネル内では音が反響し、レールを滑走する音が激しいので、EL H 鋼アンダーカバー セグメント用が騒音を軽減し、作業の快適化を図れます。

セグメントの傷防止

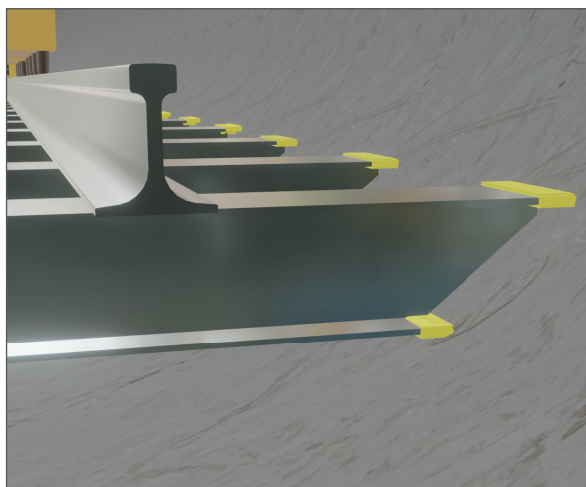


H 鋼の上下両方に装着することで、セグメントの傷を防止することができます。



H 鋼アンダーカバー セグメント用

9412

製品用途 セグメント傷防止 安全カバー	材質 エラストマー	温度域 -60℃～+98℃
---------------------------	--------------	------------------



断面図 [Cross section]

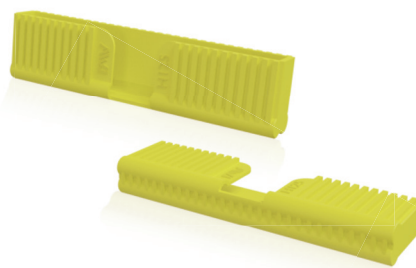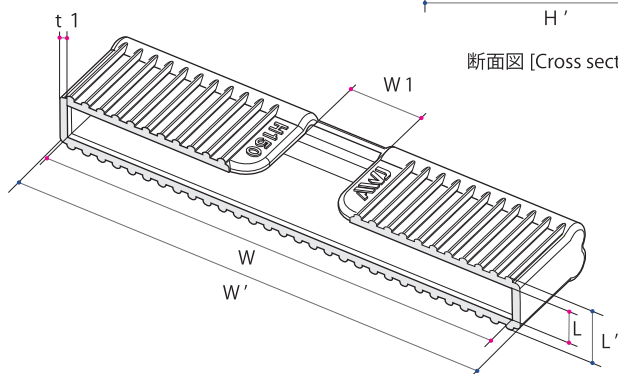

【図面ダウンロード】



【YouTube】

品番	サイズ	イエロー									
		W	L	H	W'	L'	H'	t1	t2	t3	W1
EE30500-2100	H100	100	9.5	30	106	16.9	34.2	3	2.5	3.3	23
EE30500-2125	H125	125	10.5	30	131	17.9	34.2	3	2.5	3	24
EE30500-2150	H150	150	11.5	30	156	18.9	34.2	3	2.5	3	25
EE30500-2200	H200	200	14	30	207	23.6	35.3	3.5	3	3	38