



【使用方法】

9207

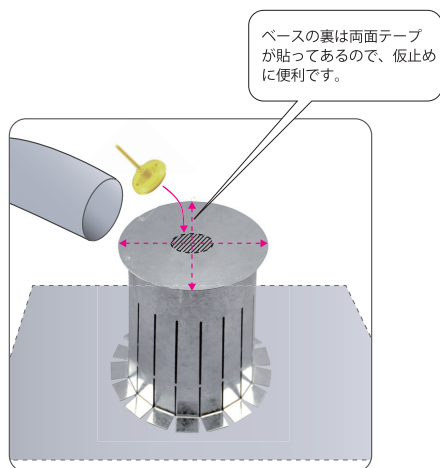


STEP:1

スリーブの中心にセットします。
必ず汚れ油分を拭き取って下さい。

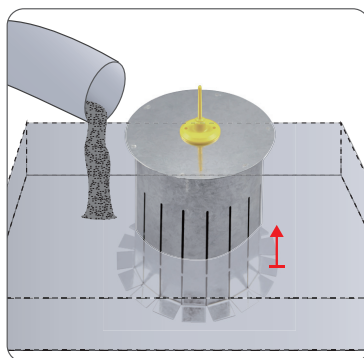

STEP:2

スリーブポインターが剥がれ落ち
ないようにゆっくり生コンを流す。


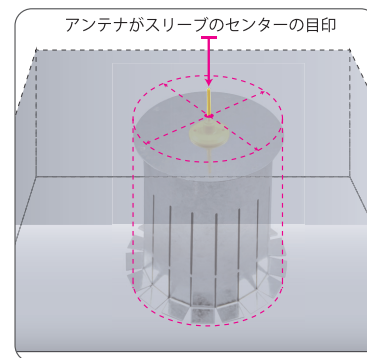


STEP:3

コンクリート面から突出した
アンテナがスリーブのセンター。

マルチ・スリーブ・ポインター

製品用途	材質	温度域
スリーブセンター確認	ポリエチレン (PE)	90℃



断面図 [Cross section]



【図面ダウンロード】



【YouTube】

青 [01]				黄緑 [02]	オレンジ [03]	緑 [06]	ピンク [07]	水色 [08]	紫 [09]	黄 [16]
品 番	サイズ	全長	出荷単位	品 番	品 番	品 番	品 番	品 番	品 番	品 番
MSP001-0053	5 3	5 3mm	100個	MSP002-0053	MSP003-0053	MSP006-0053	MSP007-0053	MSP008-0053	MSP009-0053	MSP016-0053

※サイズはスラブ厚表記です。スラブ厚によってジョイントを切ってお使いください。